

المواصفات الفنية

A.B.C.C.

Paints



شركة المصنع العربي لمنتجات مواد البناء


ARABIAN BUILDING CHEMICALS FACTORY CO.

الدهانات الديكورية

فانسي تكس

رقم الكود : ٦٢٦٥

- الوصف** : دهان مائي ذو جوده عاليه يستخدم للديكورات الداخلية ويعطي مؤثرات ديكورية بارزة ومتنوعة حسب طريقة التنفيذ والأدوات المستخدمة .
- الخواص والاستعمال** : صمم هذا المنتج لعمل مؤثرات ديكورية بارزة تحت دهان الرويال، ويمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية والخشبية والجبسية .
- المواصفات الفنية**
- الكثافة** : ١,٦٨ تقريباً .
- اللون** : أبيض .
- المواد الصلبة** : ٥٦ % من الحجم .
- معدل الانتشار** : ٢ م^٢/ كيلو يعتمد ذلك على طبيعة السطح وطريقة الطلاء .
- زمن الجفاف** : ١ - ٣ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان و درجة الحرارة .
- المظهر** : مطفي .
- درجة الاشتعال** : غير قابل للاشتعال .
- مدة التخزين** : ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .
- طريقة الطلاء** : الفرشاة /الرولة / الأمشاط .
- المخفف** : الماء النقي .
- نسبة التخفيف** : يمكن التخفيف حتى ١٠ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في التنفيذ .
- إعداد السطح** : يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

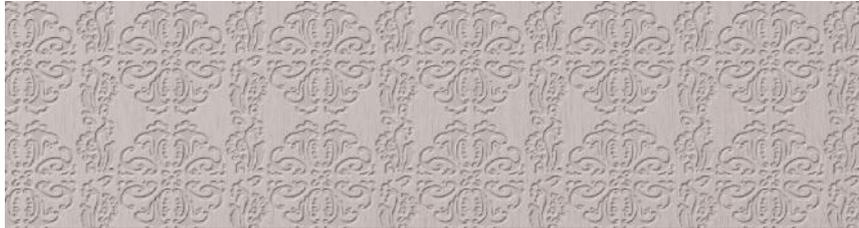



شركة المصنع العربي لكمالويات مواد البناء

ARABIAN BUILDING CHEMICALS FACTORY CO.

ماربليتا ستوكو

رقم الكود : ٦٣٧١

- الوصف** : دهان مائي ديكوري داخلي يعطي مؤثرات ديكورية ناعمة الملمس كالرخام .
- الخواص والاستعمال** : صمم هذا المنتج خصيصاً للديكورات الداخلية ، ويستخدم للفلل والقصور والمساجد ، ويمكن استخدامه على الأسطح الجبسية والخشبية .
- المواصفات الفنية**
- الكثافة** : ١,٧٩ تقريباً .
- اللون** : متعدد الألوان .
- المواد الصلبة** : ٥٠ %
- معدل الانتشار** : ٢م / كيلو يعتمد ذلك على طبيعة السطح وطريقة الطلاء .
- زمن الجفاف** : ٣ - ٤ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان ودرجة الحرارة .
- المظهر** : لامع .
- درجة الاشتعال** : غير قابل للاشتعال .
- مدة التخزين** : ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .
- طريقة الطلاء** : الفرشاة / الرولة / السكين .
- المخفف** : الماء النقي .
- نسبة التخفيف** : يمكن التخفيف حتى ٧ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في التنفيذ .
- إعداد السطح** : يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .



بيوتي جليز

رقم الكود : ٥٣٨٣

الوصف : دهان خاص بالتعتيق مؤسس على راتنج الإلكيد ويعطي مؤثرات

ديكورية ذات طابع جمالي.

الخواص والاستعمال : ■ للإستخدام الداخلي فقط . ■ يحافظ على اللون . ■ مقاوم للخدش والغسيل . ■ يعطي الكثير من المؤثرات الديكورية

المواصفات الفنية

الكثافة :

٠,٩٠ ± ٠,٠٢ تقريباً .

المواد الصلبة :

٤٣ % من الحجم .

معدل الانتشار :

٢٠ - ٢٥ م^٢ / لتر يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والسطح المراد طلاءه .

زمن الجفاف السطحي :

١٢ - ١٦ ساعة .

زمن الجفاف الكلي :

٢٤ - ٣٦ ساعة .

زمن إعادة الطلاء :

لا يوجد

المظهر :

نصف لماع مع مؤثرات ديكورية مختلفة التصاميم.

درجة الاشتعال :

٣٨ درجة مئوية.

طريقة الطلاء :

الفرشاة - الرول - القماش - الإسفنج - النايلون .

المخفف :

تنر بارد.

نسبة التخفيف :

٢٠ - ٣٠ %

إعداد السطح :

يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

إعدادات السلامة :

١ . يجب التأكد من تهوية مكان الرش .

٢ . في حالة الإصابة في العين أو الجلد يجب رش بعض الماء ومن ثم استشارة الطبيب .

٣ . يجب حفظ المادة في مكان بارد وجاف .

٤ . يجب إفضال العبوة جيداً بعد الانتهاء من الاستخدام . وحفظها

بعيداً عن متناول الأطفال .





شركة المصنع العربي لكمات مواد البناء

ARABIAN BUILDING CHEMICALS FACTORY CO.

دهان رويال

رقم الكود : ٦٨٠٦

الوصف	: دهان مائي ذو جودة عالية يستخدم للديكورات الداخلية ويعطي مؤثرات ديكورية جميلة بشكل المخمل .
الخواص والاستعمال	: صمم هذا المنتج لعمل مؤثرات ديكورية جميلة بشكل المخمل، ويمكن استخدامه على منتج الفانسي تكس ليكون ذو مظهر بارز أو لوحده، ويمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية والخشبية والجبسية .
المواصفات الفنية	
الكثافة	: ١,٠٨٦ تقريباً .
اللون	: فضي أو حسب اللون المطلوب .
المواد الصلبة	: ١٨ %
معدل الانتشار	: ٨ م ^٢ / لتر يعتمد ذلك على طبيعة السطح وطريقة الطلاء .
زمن الجفاف	: ١ - ٣ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان ودرجة الحرارة .
المظهر	: مخملي لامع .
درجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال .
مدة التخزين	: ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .
طريقة الطلاء	: الفرشاة / الرولة / السكين .
المخفف	: الماء النقي .
نسبة التخفيف	: يمكن التخفيف حتى ٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في التنفيذ .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

شيفون

رقم الكود : ٦٨١٠

- الوصف** : مادة الشيفون هو عبارة عن مادة ذات مظهر لامع ويستخدم عن طريق طبقات خامه بهذه المادة وتعطي عدة أشكال ذات مظهر جمالي جذاب .
- الخواص والاستعمال** : صمم هذا المنتج لعمل مؤثرات ديكورية جميلة بشكل الطبقات، ويمكن استخدامه على منتج أساس الشيفون، ويمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية والخشبية والجبسية .
- المواصفات الفنية**
- الكثافة** : ١,١ تقريباً .
- اللون** : فضي أو حسب اللون المطلوب .
- المواد الصلبة** : ٢٢ %
- معدل الانتشار** : ٤٠ م^٢/ لتر يعتمد ذلك على طبيعة السطح وطريقة الطلاء .
- زمن الجفاف** : ١ - ٣ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان و درجة الحرارة .
- المظهر** : لامع .
- درجة الاشتعال** : غير قابل للاشتعال .
- مدة التخزين** : ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .
- طريقة الطلاء** : الفرشاة /الرولة / السكين .
- المخفف** : الماء النقي .
- نسبة التخفيف** : يمكن التخفيف حتى ٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في التنفيذ .
- إعداد السطح** : يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .





شركة المصنع العربي لكميات مواد البناء

ARABIAN BUILDING CHEMICALS FACTORY CO.

ميرا

رقم الكود : ٦٨١٣

الوصف	: مادة ميرا هو منتج يحتوي على مؤثرات ديكوربة رائعة شبيهه بتوهج النجوم في السماء .
الخواص والاستعمال	: يتكون هذا المنتج من مركبين الأساس والمادة الفضية التي تعطي لمعان وتوهج النجوم، ويمكن استخدامه على الأسطح الخرسانية والخشبية والجبسية .
المواصفات الفنية	
الكثافة	: ١,٦ تقريباً .
اللون	: أبيض أو حسب اللون المطلوب .
المواد الصلبة	: ٤٣ %
معدل الانتشار	: ٢,٥ م / لتر يعتمد ذلك على طبيعة السطح وطريقة الطلاء .
زمن الجفاف	: ١ - ٣ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان و درجة الحرارة .
المظهر	: لامع .
درجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال .
مدة التخزين	: ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .
طريقة الطلاء	: الفرشاة / الرولة / السكين .
المخفف	: الماء النقي .
نسبة التخفيف	: يمكن التخفيف حتى ٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في التنفيذ .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .

رانسي

رقم الكود : ٦٨١٧

الوصف	: دهان داخلي مائي ديكوري يعطي مؤثرات ديكورية.
الخصائص والاستعمال	: دهان ديكوري داخلي يعطي أشكال ديكورية مؤثرة . ويستخدم على الأسطح الاسمنتية و الخشبية والجبسية.
المواصفات الفنية	
الكثافة	: ١,٢٨ تقريباً .
اللون	: حسب اللون المطلوب .
المواد الصلبة	: ٣٦ %
معدل الانتشار	: ١١ - ١٢ م ^٢ / لتر يعتمد ذلك على طبيعة السطح وطريقة الطلاء .
زمن الجفاف	: ٢ - ٦ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان و درجة الحرارة .
المظهر	: براق .
درجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال .
مدة التخزين	: - .
طريقة الطلاء	: الفرشاة + السكين .
المخفف	: الماء النقي .
نسبة التخفيف	: - .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .





لافينتا توب كوت

رقم الكود : ٦٨١٨

دهان داخلي مائي ديكوري يعطي مؤثرات ديكورية	: الوصف
دهان ديكوري داخلي يعطي أشكال ديكورية مؤثرة , ويستخدم على الأسطح الاسمنتية و الخشبية والجبسية .	: الخواص والاستعمال
	<u>المواصفات الفنية</u>
١,١٥ تقريباً .	: الكثافة
حسب اللون المطلوب.	: اللون
٢٦ % من الحجم .	: المواد الصلبة
٧-٨ متر مربع / لتر (يعتمد على نوع السطح و طريقة التنفيذ)	: معدل الانتشار
١ - ٤ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان و درجة الحرارة .	: زمن الجفاف
براق .	: المظهر
غير قابل للاشتعال .	: درجة الاشتعال
١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .	: مدة التخزين
الفرشاة /الرولة / الأمشاط .	: طريقة الطلاء
الماء النقي .	: المخفف
بدون تخفيف	: نسبة التخفيف
يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .	: إعداد السطح



لافينتا بيز كوت

رقم الكود : ٦٨١٩

الوصف	: دهان أساس عالي الجودة مؤسس على راتنج الأكريليك كوبوليمر
الخواص والاستعمال	: يستعمل في الداخل على الجدران والأسطح الاسمنتية والخشبية، ومخصص كخلفية لدهان جوري الديكوري .
المواصفات الفنية	
الكثافة	: ١,٥٩ تقريباً .
اللون	: رمادي .
المواد الصلبة	: ٤٣ % من الحجم .
معدل الانتشار	: ١٤-١٥ متر مربع / لتر عند سماكة ٣٠ ميكرون (يعتمد على نوع السطح و طريقة التنفيذ)
زمن الجفاف المظهر	: ١ - ٤ ساعة ، يعتمد ذلك على سماكة الدهان و درجة الحرارة . مطفي .
درجة الاشتعال	: غير قابل للاشتعال .
مدة التخزين	: ١٢ شهر من تاريخ الإنتاج .
طريقة الطلاء	: الفرشاة /الرولة / الأمشاط .
المخفف	: الماء النقي .
نسبة التخفيف	: يمكن التخفيف حتى ١٠-١٥ % يعتمد ذلك على طريقة الطلاء والأداة المستخدمة في التنفيذ .
إعداد السطح	: يجب أن يكون السطح نظيفاً ، جافاً خالياً من أي شوائب أو أغبرة أو زيوت .